

印字機の仕様概要



TPP-3



TPP-4

東洋ライス株式会社

トーヨーパッカードプリンタ TPP-3

機種名	TPP-3
印字領域(幅 × 長さ)	53mm × 30mm
分解能	12dot/mm
Windowsフォント	使用可能(固定文字)
エラー表示	表示機に文字表示
リボンの空送り量 (リボンの印字間隔)	3mm
最低消費量	3mm
データ入力・操作方法	EUI(注1)もしくは バーコードシステム
印字パターン追加方法	お客様での作成可能
リボン用カセット	有り




外観寸法
TPP-3

縦 × 横 × 奥行き(mm)
193 × 190 × 252

(注1)EUIとはデータ入力・操作機です

トーヨーパッカードプリンタ TPP-3

【印字最大領域】

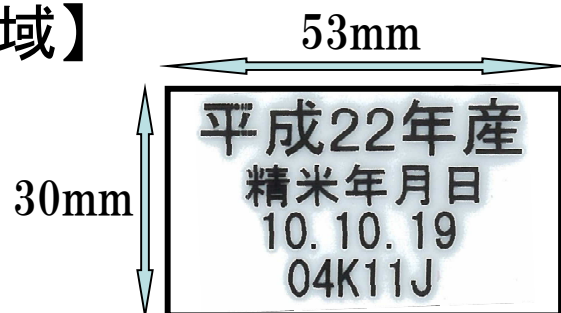

【印字例】

①

平成22年産
精米年月日
22.11.20
000000

6mmサイズの文字なら、
最大4段まで印字可能
1段の文字数は8文字まで
※上下隙間1mm、
行間1mmとして

②

平成22年産
愛媛県産100%
あきたこまち
2.0kg
000000

5mmサイズの文字なら、
最大5段まで印字可能
1段の文字数は10文字まで
※上下隙間1mm、
行間0.5mmとして

③

富山県産22年産 50%
コシヒカリ
宮城県産22年産 50%
ひとめぼれ
10.0kg
000000

4.2mmサイズの文字なら、
最大6段まで印字可能
1段の文字数は12文字まで
※上下隙間1mm、
行間0.5mmとして

※JAS表示規定の12ポイント以上の文字の大きさはクリアしています。

※印字例はあくまでもイメージです。実施の印字とは異なります。

トーヨーパッカードプリンタ TPP-4

機種名	TPP-4
印字領域(幅×長さ)	106mm×75mm
分解能	12dot/mm
Windowsフォント	使用可能(固定文字)
エラー表示	本体液晶に表示
リボンの空送り量 (リボンの印字間隔)	3mm
最低消費量(注1)	6mm
データ入力・操作方法	KT (*注2)もしくは バーコードシステム
印字パターン追加方法	一部お客様での作成 可能
リボン用カセット	無し

(注1) (印字高さ+リボンの空送り量) が、最低消費量以下の場合でも最低消費量だけリボンが送られます。

(注2) KTとはデータ入力・操作機です



外観寸法

TPP-4

縦×横×奥行き(mm)

162×183×235

トーヨーパッカープリンタ TPP-4

【印字最大領域】

75mm

106mm

平成22年産
愛媛県産100%
あきたこまち
2.0kg
000000

【印字例】

①

平成22年産
精米年月日
22. 11. 20
000000
.
.
.

6mmサイズの文字なら、
最大10段まで印字可能
1段の文字数は17文字まで
※上下隙間1mm、行間1mmとして

②

平成22年産
愛媛県産100%
あきたこまち
精米年月日
22. 11. 20
2.0kg
000000
.
.

5mmサイズの文字なら、
最大12段まで印字可能
1段の文字数は20文字まで
※上下隙間1mm、行間1mmとして

③

富山県産平成22年産50%
コシヒカリ
宮城県産平成22年産50%
ひとめぼれ
精米年月日 22. 11. 11
10.0kg
000000
.
.
.


4.2mmサイズの文字なら、
最大14段まで印字可能
1段の文字数は24文字まで
※上下隙間1mm、行間1mmとして

※JAS表示規定の12ポイント以上の文字の大きさはクリアしています。

※印字例はあくまでもイメージです。実施の印字とは異なります。

印字機の設定

【接続構成例】

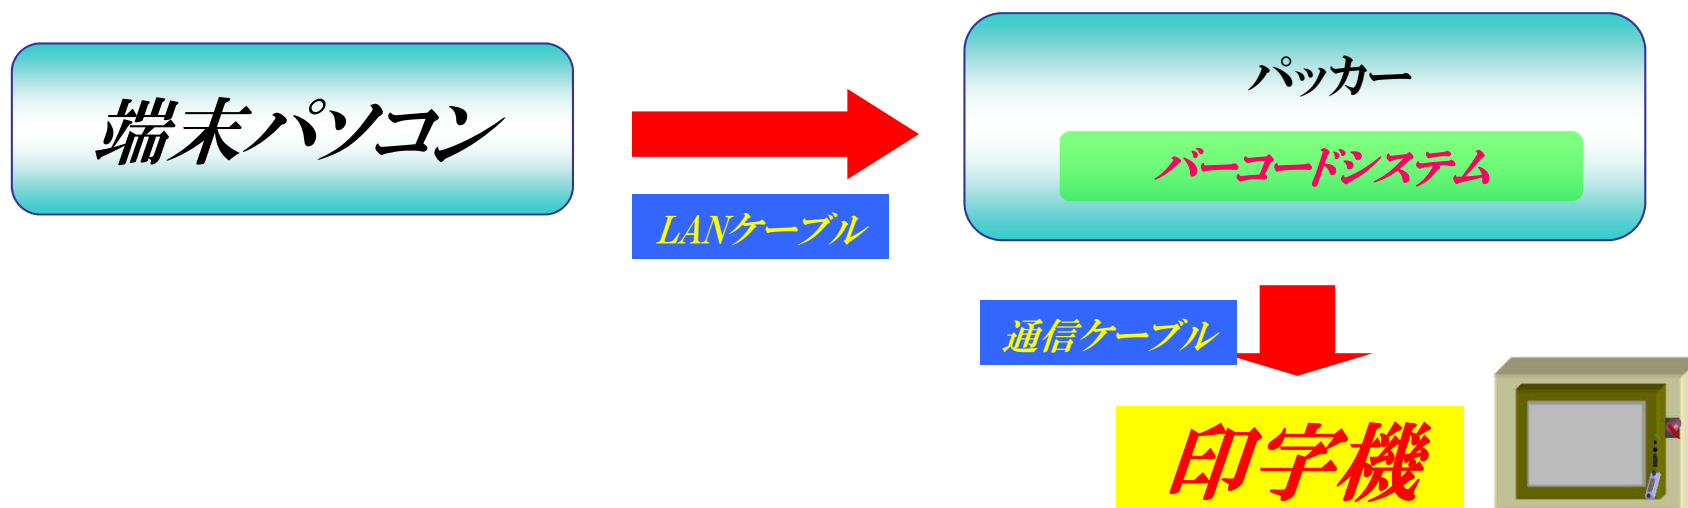

①端末パソコンより、印字番号、年産、日付等の各種設定をバーコードシステムに送ります。

②バーコードシステムで送られたデータを読み出す事によって、印字機に各種データが送信されます。

※印字機でもロット番号等の変更は可能です。

※タッチパネル操作部はイメージです。(付属コントローラーでの設定の場合もあります。)